


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **MULTI SEAL**

Samoprzylepny kołnierz uszczelniający Eurovent® MULTI SEAL przeznaczony do uszczelniania wiązek kablowych przechodzących przez przegrody budowlane m.in. ściany, dach, poddasze i podłogi. Zbudowany z polipropylenu wysokiej jakości podklejonego klejem akrylowym oraz przejściem kablowym z EPDM.

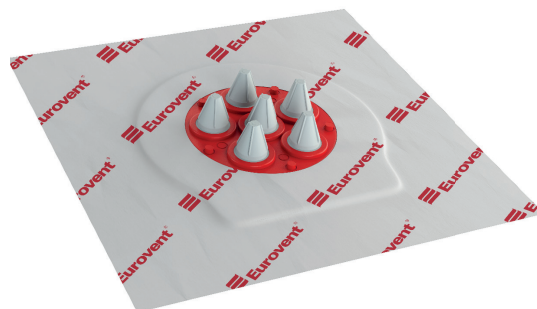

RĘKAW SAMOPRZYLEPNY		
PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Folia nośna HDPE (Tyvek®) / klej akrylowy
Kolor		Biały
Grubość	[mm]	0.2 Tyvek® Folia nośna / 0.12 klej
Siła przyczepności	[N/mm]	> 25/25
Wytrzymałość na rozciąganie	[N/mm]	> 50/25
Odporność temperaturowa	[°C]	-30 do +100
Odporność UV		Bardzo dobra

ELASTYCZNE WIELOKROTNE PRZEJŚCIA		
PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		TPS-SEBS-PP / PP-blokowy kopolimer
Kolor		Szary / czerwony
Odporność temperaturowa	[°C]	-25 do +80
Odporność UV		Bardzo dobra
Wolne od halogenu		Tak
Temperatura klejenia	[°C]	+5 do +40

Zalety:

- Szybki i łatwy w montażu
- Izoluje przed wiatrem i parą wodną
- Samoprzylepny

Eurovent **MULTI SEAL**

Zastosowanie:

Samoprzylepny kołnierz uszczelniający Eurovent® MULTI SEAL umożliwia uszczelnienia wszelkiego rodzaju wiązek kablowych lub dużej ilości kabli znajdujących się w jednym miejscu montowanych w przegrodach budowlanych najczęściej jako elementy instalacji elektrycznych i sterowniczych. Doskonale uszczelniają miejsca przejść kabli przez folie i membrany paroizolacyjne, paroprzepuszczalne i izolacyjne w dachach, poddaszach, ścianach oraz podłogach budynków wykonywanych we wszystkich technologiach a przede wszystkim w technologii szkieletowej i budowie domów pasywnych.

Montaż:

Obszar musi być suchy, stabilny i wolny od pyłu i środka antyadhezyjnego. Należy unikać fałd i załamania.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji. Nie zaleca się piętrowania wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 06/2020