


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **BLOCK BIBER**

Wspornik bala przeciwsniegowego Eurovent® BLOCK BIBER umożliwiający jego zamocowanie na połaci dachu. Wykonany ze stali ocynkowanej. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia		Do dachówki-karpiówki
Długość wspornika	[mm]	A: 485
Przetłoczenie wspornika	[mm]	H: 35
Grubość powłoki malarskiej	[μm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[μm]	≥ 55
Kolory	[RAL]	wiśnia 3004; wiśnia 3011; kasztan 3009; cegła 8004; brąz 8017; brąz 8019; antracyt 7016; grafit 7024; czarny 9005;
Opakowanie	[sztuk]	10

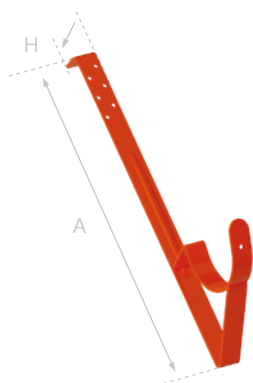

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **BLOCK BIBER**

Zastosowanie: Wspornik bala przeciwśniegowego Eurovent® BLOCK BIBER znajduje zastosowanie jako element umożliwiający sprawny montaż drewnianych bali przeciwśniegowych. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie płotki przeciwśniegowego na dachach skośnych krytych dachówką ceramiczną zwaną również karpiówką. Montowany łatwo i szybko bezpośrednio do konstrukcji dachu. Stosowany najczęściej na dachach w regionach wysokogórskich.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Wspornik bala pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno przy transporcie jak i składowaniu). Wsporniki bala należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 22/10/2025