


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX WEST DB-DC**

Wspornik płotka przeciwniegowego Eurovent® FIX WEST DB-DC wykonany ze stali ocynkowanej, łączony w technologii TOX. Stosowany jako element mocujący płotek przeciwniegowy do pokrycia dachowego. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal ocynkowa, lakierowana
Typ pokrycia		Do dachówek betonowych i ceramicznych
Długość wspornika	[mm]	A: 415
Przetłoczenie wspornika	[mm]	H: 60
Grubość powłoki malarskiej	[μm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[μm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	grafit 7024, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, czarny 9005, kasztan 3009, wiśnia 3004
Opakowanie	[sztuk]	5

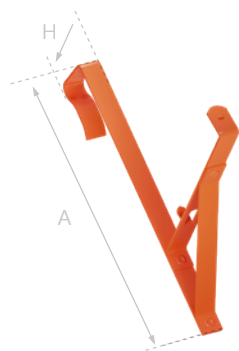

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX WEST DB-DC**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako wspornik płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie płotka przeciwśniegowego na dachach skośnych krytych dachówką betonową lub ceramiczną. Wspornik mocowany wraz z płotkiem śniegowym Eurovent® SNOWSTOPER poprzez wciśnięcie i zagięcie elementu mocującego w technice „click”

Montaż: Montaż wsporników nie wymaga dodatkowej łaty. Wsporniki zaczepia się o wcześniej przygotowaną dachówkę oraz łatę, na której jest położona. Dachówki w miejscach kontaktu ze wspornikami należy przygotować poprzez szlifowanie zamków. Otwory w zaczepie służą do przymocowania wspornika do łaty. W przypadku dachówek cementowych trzeba podszlifować zamek dachówki nakrywającej, a przy dachówkach ceramicznych – zamki dachówki podstawowej i nakrywającej.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też, zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 16/10/2025