


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **GEO 8 S**

Wytlaczana folia fundamentowa zbudowana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o diagonalnym układzie wytłoczeń. Jest bardzo odporna na zgniatanie, zapewnia wentylację obszaru na którym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed wodą gruntową oraz wilgocią. Dodatkowo tworzy warstwę izolacji termicznej i akustycznej.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Wysokość wytłoczeń	[mm]	8
Ilość wytłoczeń	[szt./m ²]	1860
Masa powierzchniowa	[g/m ²]	400 (+/- 10%)
Grubość	[mm]	0,4 (+/- 10%)
Reakcja na ogień	[klasa]	F
Wytrzymałość na ściskanie	[kPa]	≥ 150
Wodoszczelność	[2kPa/24h]	Spełnia wymagania
Odporność na uderzenie	[mm]	≥ 200
Odporność na obciążenie statyczne	[kg/24h]	20
Wytrzymałość na rozciąganie MD	[N/50 mm]	≥ 200
Wytrzymałość na rozciąganie CD	[N/50 mm]	≥ 150
Wydłużenie przy maksymalnej sile MD	[%]	≥ 20
Wydłużenie przy maksymalnej sile CD	[%]	≥ 15
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem) MD	[N]	≥ 150
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem) CD	[N]	≥ 190
Trwałość		
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	[2kPa/24h]	Spełnia wymagania
Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	[2kPa/24h]	Spełnia wymagania
Zakres temperatur stosowania	[°C]	od -30 do +60
Szerokość w rolce	[m]	0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 +/- 2%
Długość w rolce	[m]	5; 10; 15; 20; 30; +/- 2,5%
Paleta		0,5 m - 60 szt.; 1,0 m - 30 szt.; 3,0 m - 16 szt.- skrzyniopaleta; inne - 15 szt.

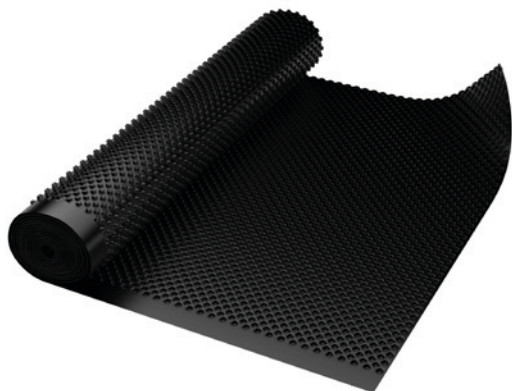

Eurovent GEO 8 S

Zastosowanie: Folia fundamentowa GEO 8 S znajduje zastosowanie w kilku obszarach budynków mieszkalnych i przemysłowych. Montowana pomiędzy ścianą fundamentową a gruntem tworzy barierę przeciwwilgociową, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym działaniem korzeni drzew i krzewów. Spełnia funkcje drenażowe i wentylacyjne w pionowych ścianach fundamentowych oraz chroni je przed wilgocią. Stosowana w obszarach tarasów, balkonów zapobiega przedostawaniu się wilgoci do warstwy betonu, wyrównuje ciśnienie hydrostatyczne i stanowi warstwę drenażową odprowadzającą wodę przeciekającą z podłogi lub żwiru do rur odwadniających.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 29/10/2025