


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **GEOBAND**

Taśma uszczelniająca Eurovent® GEO BAND zbudowana z tworzywa sztucznego (TPE) i tkaniny poliestrowej. Przeznaczona do wykonywania uszczelnień dylatacji budowlanych oraz uszczelniania spoin w ścianach i podłogach we wszystkich konstrukcjach budynków.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		tworzywo sztuczne (TPE) + tkanina poliestrowa
Wodoszczelność		Tak
Odporność na zmęczenie		Brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu	[mm]	0,6 ± 0,08
Materiał		Tkanina poliestrowa, polimer PET
Maksymalne naprężenie rozciągające	[MPa]	≥4,2
Odporność temperaturowa	[°C]	od -40 do +100
Temperatura stosowania	[°C]	od - 5 do + 35
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym	[%]	≥110
Rozmiar rolki	[mmxmb]	120 x 50 110 x 10
Karton	[szt]	1
Paleta	-	120 rolek - 120 mm x 50 mb 540 rolek - 110 mm x 10 mb

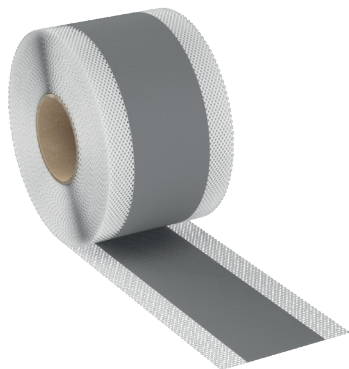

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **GEOBAND**

Aplikacja: Taśma uszczelniająca Eurovent® GEO BAND znajduje zastosowanie jako element uszczelniający szczeliny dylatacyjne, naroża ścian i podłóg, krawędzie oraz konstrukcje budowlane. Wykorzystywana w miejscach występowania zwiększonych naprężeń oraz w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich jak: tarasy, ściany fundamentowe, podziemne i naziemne konstrukcje betonowe, balkony, baseny, toalety, łazienki, kuchnie, myjnie samochodowe, dachy płaskie. Należy pamiętać aby powierzchnie na których montowana jest taśma były wyrównane, stabilne i mocne oraz wolne od zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża do którego ma być montowana taśma należy wykonać próbę klejenia. Montaż można wykonać przy użyciu dyspersyjnych mas bitumicznych lub mas dyspersyjnych na bazie akrylu.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami. W przypadku podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 08/08/2025