


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **PLATFORM**

Ława kominiarska Eurovent® PLATFORM wykonana ze stali ocynkowanej wykorzystywana jako element do bezpiecznego poruszania się po połaci dachowej o nachyleniu od 15° do 60°. Posiada na całej powierzchni tłoczenia antypoślizgowe, montowana na dachu w połączeniu ze wspornikiem. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal gat. S235JR
Odporność UV		Odporny
Typ pokrycia		W zależności od typu wspornika Eurovent® SUPPORT
Długość	[mm]	0,4 m; 0,6 m; 0,8 m; 1,0 m; 2,0 m; 3,0 m
Wytrzymałość elementów	[Norma]	EN 516:2007
Powierzchnia antypoślizgowa		TAK
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Kolor	[RAL]	Cegła 8004; brąz 8017; brąz 8019; antracyt 7016; antracyt 7024; czarny 9005; kasztan 3009; wiśnia 3004; wiśnia 3011
Opakowanie	[sztuk]	4

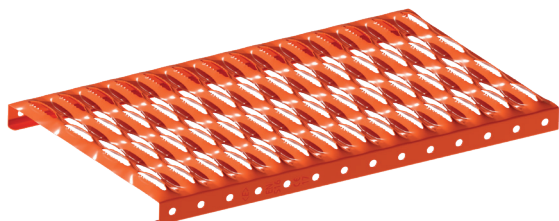

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **PLATFORM**

Zastosowanie: Ława kominiarska Eurovent® PLATFORM znajduje zastosowanie jako element komunikacji dachowej umożliwiający sprawne poruszanie się kominiarza w obszarze komina. Montowana na pokryciu dachowym w połączeniu z mocownikiem uniwersalnym Eurovent® GRIP i w zależności od rodzaju pokrycia dachowego z odpowiednim wspornikiem Eurovent® SUPPORT. Poszczególne elementy są łączone ze sobą specjalnymi śrubami załączonymi do produktów.

Montaż: Montowana na pokryciu dachowym w połączeniu z mocownikami uniwersalnymi Eurovent® GRIP i w zależności od rodzaju pokrycia dachowego z odpowiednim wspornikiem Eurovent® SUPPORT. Poszczególne elementy są łączone ze sobą śrubami.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Ławy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowanej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Ławy należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 22/10/2025