


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SUPPORT BIBER WEST**

Wspornik jednoelementowy Eurovent® SUPPORT BIBER WEST jest elementem montażu mocownika ławy kominarskiej oraz stopnia kominarskiego na dachówce ceramicznej - karpiówce. Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Oferowany w zestawie ze śrubami montażowymi, w wersji lakierowanej proszkowo lub ocynkowanej.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal gat. S235JR
Długość wspornika	[mm]	A: 480
Przetłoczenie wspornika	[mm]	H: 55
Typ pokrycia:		Do dachówki ceramicznej płaskiej oraz karpiówki (dodatkowa pianka uszczelniająca)
Grubość powłoki malarskiej	[μm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[μm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	Cegła 8004; brąz 8017; brąz 8019; antracyt 7016; antracyt 7024; czarny 9005; kasztan 3009; wiśnia 3004; wiśnia 3011
Opakowanie	[sztuk]	10

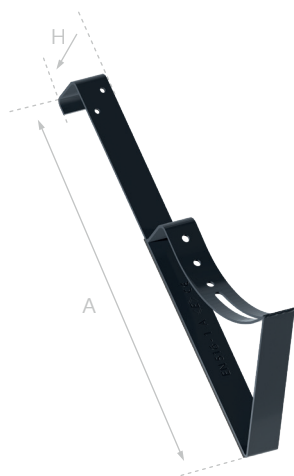

Eurovent **SUPPORT BIBER WEST**

Zastosowanie: Wspornik jednoelementowy Eurovent® SUPPORT BIBER WEST umożliwia sprawny montaż ławy kominiarskiej Eurovent® PLATFORM lub stopnia kominiarskiego Eurovent® STEP na pokryciu dachowym, wykonanym z płaskiej dachówki ceramicznej, zwanej karpiówką. Przy montażu ławy kominiarskiej należy dodatkowo wykorzystać uniwersalny mocownik Eurovent® GRIP.

Montaż: Montowany bezpośrednio do konstrukcji dachu za dodatkową łatę przy pomocy wkrętów.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowanej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 17/10/2025