


KARTA TECHNICZNA

**Eurovent SUPPORT DB-DC WEST EPDM**

Jednoelementowy wspornik mocownika ławy kominiarskiej i stopnia kominiarskiego wykonany ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element umożliwiający bezproblemowy montaż ławy kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego na pokryciach dachowych. Dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal gat. S235JR
Długość wspornika	[mm]	A: 485
Przetłoczenie wspornika	[mm]	H: 85
Typ pokrycia:		Do dachówek betonowych i ceramicznych (dodatkowa pianka uszczelniająca)
Grubość powłoki malarskiej	[μm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[μm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	Cegła 8004; brąz 8017; brąz 8019; antracyt 7016; antracyt 7024; czarny 9005; kasztan 3009; wiśnia 3004; wiśnia 3011
Opakowanie	[sztuk]	10

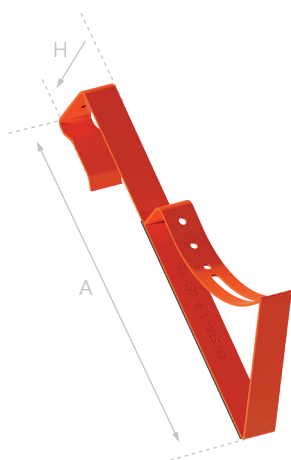

Eurovent **SUPPORT DB-DC WEST EPDM**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako element komunikacji dachowej umożliwiający sprawny montaż ławy kominiarskiej Eurovent® PLATFORM lub stopnia kominiarskiego Eurovent® STEP na pokryciach dachowych krytych dachówką betonową lub ceramiczną. Przy montażu ławy kominiarskiej Eurovent® PLATFORM należy dodatkowo wykorzystać uniwersalny mocownik Eurovent® GRIP.

Montaż: Montaż wsporników nie wymaga dodatkowej łaty. Wsporniki zaczepia się o wcześniej przygotowaną dachówkę oraz łatę, na której jest położona. Dachówki w miejscach kontaktu ze wspornikami należy przygotować poprzez szlifowanie zamków. Otwory w zaczepie służą do przymocowania wspornika do łaty. W przypadku dachówek cementowych trzeba podszlifować zamek dachówki nakrywającej, a przy dachówkach ceramicznych – zamki dachówki podstawowej i nakrywającej.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowanej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 17/10/2025