


PL | ZALECENIA MONTAŻOWE

Zalecenia montażowe ochrony przeciwśniegowej Eurovent®



Zalecenia ogólne: Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1991-1-3 właściciele budynków są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz osobom postronnym w zakresie ich ochrony przed osuwającym się śniegiem z połaci dachowej. Wspomniana norma dokładnie określa zasady oraz ilości elementów zabezpieczających, które należy zamontować na połaci dachowej.

Strefy obciążenia śniegiem w Polsce: Na przedstawionej mapie zaznaczono obszary stref śniegowych obowiązujące w Polsce zgodnie z normą PN-EN 1991-1-3. Każdy użytkownik powinien dokonać weryfikacji i sprawdzenia aktualności poniższych danych. O ostatecznym doborze współników decyduje kierownik budowy lub inna osoba upoważniona.

Strefy śniegowe:



Obciążenie śniegiem:

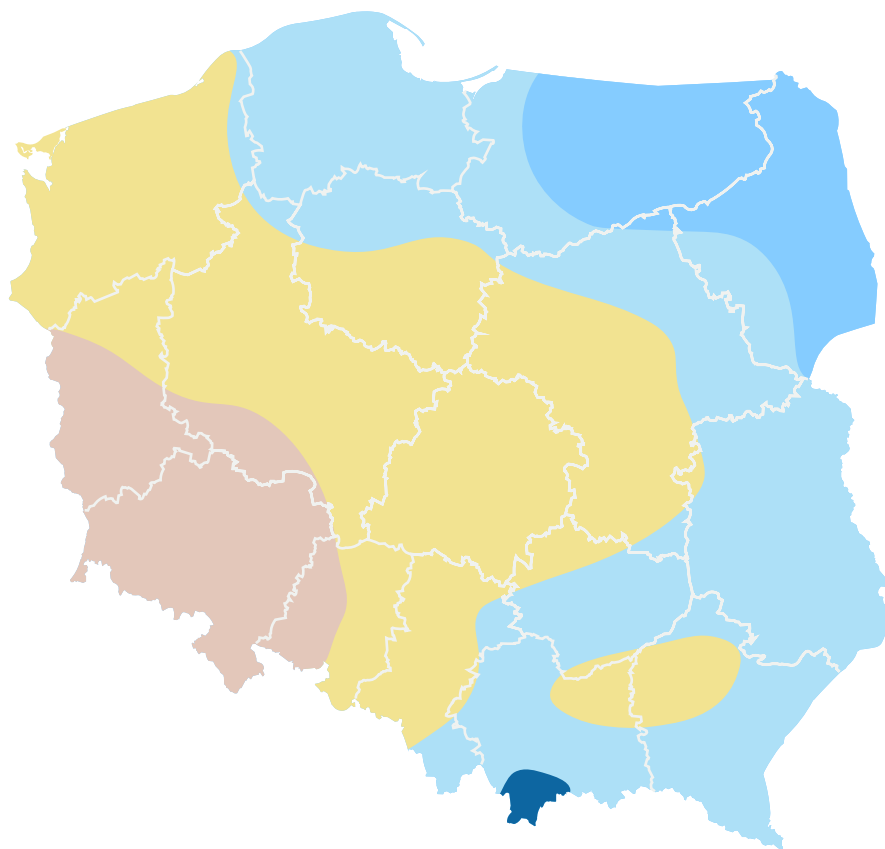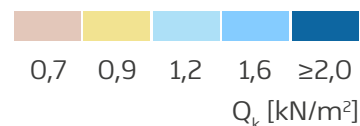


Strefy obciążenia śniegiem w Polsce
*rysunek poglądowy

Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | ZALECENIA MONTAŻOWE

Rozstaw wsporników: Zagęszczenie wsporników ochrony przeciwsniegowej należy stosować zgodnie z normami wynikającymi ze stref śniegowych. W strefach 1; 2; 3 rozstaw co 60 cm. W strefach 4; 5; powyżej 1000 m n.p.m rozstaw co 40 cm.

Rozstaw wsporników ochrony przeciwsniegowej dla poszczególnych stref:

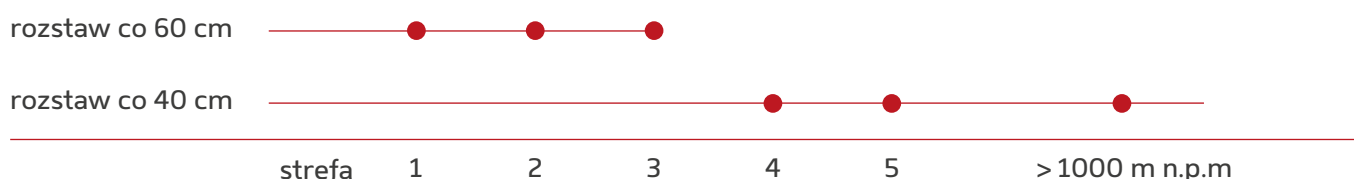

Maksymalny rozstaw wsporników co 80 cm w przypadku gdy odległość do kalenicy nie jest większa niż 3 m przy 40° nachylenia połaci dachowej. Dla połaci dachowej o długości większej niż 6,5 m zaleca się stosowanie 2 rzędów płotka przeciwsniegowego (Eurovent® SNOWSTOPPER SET) lub rur przeciwsniegowych (Eurovent® TUBE SET). W przypadku połaci o długości ponad 8 m o nachyleniu większym niż 40° zaleca się montaż dwóch rzędów rozbijaczy śniegu (Eurovent® SNOWSTOP) powyżej płotka przeciwsniegowego.

Jak dobierać ilość wsporników?

W zależności od długości płotka przeciwsniegowego (Eurovent® SNOWSTOPPER SET) lub rur przeciwsniegowych (Eurovent® TUBE SET), oraz uwarunkowań konstrukcyjnych dachu odległości między wspornikami ulegają zmianom. Pomocna są tutaj tabele pozwalające na łatwe oszacowanie zapotrzebowania wsporników dla płotków przeciwsniegowych oraz rur przeciwsniegowych o szerokości 2 m oraz 3 m. Tabele znajdują zastosowanie przede wszystkim w strefach śniegowych 1, 2 oraz 3 i mogą służyć jako punkt wyjściowy do szacunków w pozostałych strefach śniegowych 4 i 5. Z uwagi na warunki panujące w strefach śniegowych 4 (Podlasie i Mazury) oraz 5 (Tatry) konieczne jest indywidualne podejście do każdej połaci dachowej.

Ostateczna decyzja o ilości i rozmieszczeniu wsporników musi zostać zaakceptowana przez kierownika budowy lub inną osobę uprawnioną, z uwzględnieniem projektu budowlanego oraz aktualnej klasyfikacji strefy śniegowej według PN-EN 1991-1-3.

Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | ZALECENIA MONTAŻOWE

Ochrona przeciwśniegowa o szerokości bariery 2 m – Blachodachówka

W tabeli podano sugerowaną liczbę wsporników stosowaną do montażu bariery ochrony przeciwśniegowej na pokryciach dachowych z blachodachówki w zależności od kąta nachylenia połaci i długości krokwi. W przypadkach długich połaci dachowych w połączeniu z wysokim kątem nachylenia zaleca się montaż podwójnych lub potrójnych rzędów płotków przeciwśniegowych (Eurovent® SNOWSTOPPER SET) lub rur przeciwśniegowych (Eurovent® TUBE SET) w odległościach pomiędzy rzędami ok 3,5 m.

	Długość krokwi (m)									
≤ kąt (°)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15°	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
20°	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6
25°	3	4	4	5	5	5	6	6	2 rzędy/4	6
30°	4	4	5	5	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/4	2 rzędy/5	2 rzędy/6
35°	4	5	5	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/5	2 rzędy/5	2 rzędy/6	2 rzędy/6
40°	5	5	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/5	2 rzędy/5	2 rzędy/6	2 rzędy/6	3 rzędy/6
45°	5	5	6	2 rzędy/4	2 rzędy/5	2 rzędy/5	2 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6
50°	5	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/5	2 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6
55°	5	6	2 rzędy/4	2 rzędy/5	2 rzędy/6	2 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6
60°	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/5	2 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6

*Ostateczna decyzja o zakresie ochrony przeciwśniegowej oraz liczbie wsporników powinna zostać podjęta przez kierownika budowy lub osobę upoważnioną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej oraz klasyfikacji strefy śniegowej.

Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | ZALECENIA MONTAŻOWE

Ochrona przeciwśniegowa o szerokości bariery 3 m – Blachodachówka

W tabeli podano sugerowaną liczbę wsporników stosowaną do montażu bariery ochrony przeciwśniegowej na pokryciach dachowych z blachodachówki w zależności od kąta nachylenia połaci i długości krokwi. W przypadkach długich połaci dachowych w połączeniu z wysokim kątem nachylenia zaleca się montaż podwójnych rzędów płotków przeciwśniegowych (Eurovent® SNOWSTOPPER SET) lub rur przeciwśniegowych (Eurovent® TUBE SET) w odległościach pomiędzy rzędami ok 3,5 m.

	Długość krokwi (m)									
≤ kąt (°)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15°	4	4	5	5	5	5	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7
20°	5	5	5	5	6	6	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/8
25°	5	5	6	6	6	6	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/8
30°	5	6	6	6	6	7	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/8
35°	6	6	6	7	7	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/8
40°	6	6	7	7	8	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/7	2 rzędy/8
45°	7	7	7	7	8	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/7	2 rzędy/8
50°	7	7	7	7	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/7	2 rzędy/7	2 rzędy/8
55°	7	8	8	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/7	2 rzędy/7	2 rzędy/8
60°	8	8	8	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/7	2 rzędy/7	2 rzędy/7	2 rzędy/8	2 rzędy/8

**Ostateczna decyzja o zakresie ochrony przeciwśniegowej oraz liczbie wsporników powinna zostać podjęta przez kierownika budowy lub osobę upoważnioną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej oraz klasyfikacji strefy śniegowej.*

Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | ZALECENIA MONTAŻOWE

Ochrona przeciwśniegowa o szerokości bariery 2 m – Dachówka

W tabeli podano sugerowaną liczbę wsporników stosowaną do montażu bariery ochrony przeciwśniegowej na pokryciach dachowych z dachówki betonowej lub ceramicznej w zależności od kąta nachylenia połaci i długości krokwi. W przypadkach długich połaci dachowych w połączeniu z wysokim kątem nachylenia zaleca się montaż podwójnych rzędów płotków przeciwśniegowych (Eurovent® SNOWSTOPPER SET) lub rur przeciwśniegowych (Eurovent® TUBE SET) w odległościach pomiędzy rzędami ok 3,5 m.

	Długość krokwi (m)									
≤ kąt (°)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15°	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
20°	3	3	3	4	4	4	4	6	6	6
25°	3	4	4	4	4	6	6	6	6	6
30°	4	4	4	5	6	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/6	2 rzędy/6
35°	4	4	6	6	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/6
40°	5	5	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/6	3 rzędy/6
45°	5	5	6	2 rzędy/4	2 rzędy/6	2 rzędy/6	2 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6
50°	5	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/6	2 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6
55°	5	6	2 rzędy/4	2 rzędy/6	2 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6
60°	6	6	2 rzędy/4	2 rzędy/6	2 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6	3 rzędy/6

**Ostateczna decyzja o zakresie ochrony przeciwśniegowej oraz liczbie wsporników powinna zostać podjęta przez kierownika budowy lub osobę upoważnioną, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej oraz klasyfikacji strefy śniegowej.*


Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | ZALECENIA MONTAŻOWE


Lista modeli pokryć dachowych – Blachodachówka

Zestawienie pasujących modeli pokryć dachowych do wsporników płotka przeciwniegowego Eurovent® SNOWSTOPER SET oraz do wsporników rur przeciwniegowych Eurovent® TUBE SET.

Eurovent® FIX METAL

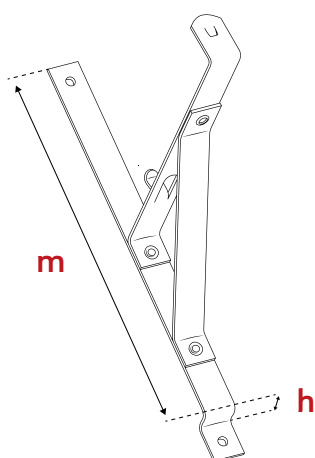

Eurovent® FIX TUBE METAL

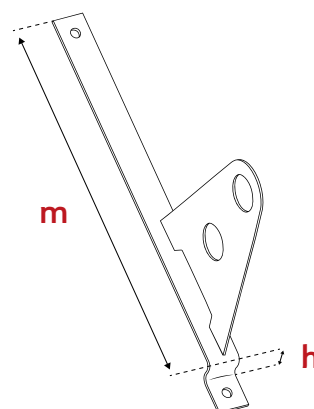

m - Długość modułu przetłoczenia blachodachówki. **h** - Wysokość przetłoczenia blachodachówki.

	Nazwa blachodachówki	Producent	Moduł „m”	FIX METAL	FIX TUBE METAL
A	ADAMANTE	RUUKKI	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	ALLANO	BRATEX	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	AMALFI PLUS	BLACHDOM PLUS	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
B	BELLA SARA	BUDMAT	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	BONA PLUS	BLACHDOM PLUS	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	BONA PLUS	BLACHDOM PLUS	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
C	CENTRO	BRATEX	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
D	DIAMENT ECO PLUS	BLACHOTRAPEZ	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	DIAMENT ECO PLUS	BLACHOTRAPEZ	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
F	FINEZJA MAX	FLORIAN	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	FINNERA	RUUKKI	330	FIX METAL 330/30	FIX TUBE METAL 330/30
	FLORINA	FLORIAN	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
	FRIGGE	RUUKKI	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
G	GERMAN SIMETRIC	BLACHOTRAPEZ	350	FIX METAL 350/30	FIX TUBE METAL 350/30
	GRYF	PRUSZYŃSKI	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35

Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | ZALECENIA MONTAŻOWE

	Nazwa blachodachówki	Producent	Moduł „m”	FIX METAL	FIX TUBE METAL
I	IMPERIA PLUS	BLACHDOM PLUS	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	IMPERIA PLUS	BLACHDOM PLUS	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
J	JANOSIK	BLACHOTRAPEZ	380	FIX METAL 35/370	FIX TUBE METAL 35/380
K	KINGA	FLORIAN	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	KINGA	FLORIAN	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
	KINGAS	BLACHOTRAPEZ	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	KINGAS	BLACHOTRAPEZ	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
	KINGAS 15	BLACHOTRAPEZ	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	KINGAS 15	BLACHOTRAPEZ	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
	KINGAS ECO PLUS	BLACHOTRAPEZ	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	KLARA	FLORIAN	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	KORONA PLUS	BLACHDOM PLUS	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	KORONA PLUS	BLACHDOM PLUS	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
L	LIDIA MAX	FLORIAN	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	LOARA	PRUSZYŃSKI	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
M	MAJA MAX	FLORIAN	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	MONTERREY FEB FORMA	RUUKKI	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	MURANO	BUDMAT	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	MUSTANG	BLACHPOL	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
O	OPTIMA ARAD	PRUSZYŃSKI	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
P	PERŁA PLUS	BLACHDOM PLUS	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	PERŁA PLUS	BLACHDOM PLUS	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
	PLATINO	BRATEX	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
R	RIALTO	BUDMAT	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	ROZALIA MAX	FLORIAN	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	RÓŻA	FLORIAN	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	RÓŻA	FLORIAN	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
	RUBIN PLUS	PRUSZYŃSKI	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	RUBIN PLUS	PRUSZYŃSKI	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
S	SOFIA	FLORIAN	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	SOFIA	FLORIAN	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
	SZAFIR	PRUSZYŃSKI	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
	SZAFIR	PRUSZYŃSKI	400	FIX METAL 400/25	FIX TUBE METAL 400/20
T	TALIA	BLACHOTRAPEZ	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	TAMARA MAX	FLORIAN	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	TWISTER	BLACHODACH	350	FIX METAL 350/20	FIX TUBE METAL 350/20
V	VELLO	BRATEX	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35
	WENEJA	BUDMAT	350	FIX METAL 350/35	FIX TUBE METAL 350/35

Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | ZALECENIA MONTAŻOWE

Lista modeli pokryć dachowych – Dachówka

Zestawienie pasujących modeli pokryć dachowych do wsporników płotka przeciwniegiowego Eurovent® SNOWSTOPER SET oraz do wsporników rur przeciwniegiowych Eurovent® TUBE SET.

	Nazwa dachówki	Producent	Zużycie / m ²	FIX	FIX TUBE
C	CELTYCKA	BRAAS	9,7 - 10,7 sztuk	FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC LONG
F	FIGARO 11	TONDACH	11,1 sztuk	FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC SHORT
G	GRANAT 13V	BRAAS	12,9 - 14,1 sztuk	FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC SHORT
H	HOLENDERKA 11	TONDACH	11,1 sztuk	FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC SHORT
K	KARPIÓWKA KARPIÓWKA KARPIÓWKA	KORAMIC NELSKAMP TONDACH	36 sztuk 36 sztuk 32 - 36 sztuk	FIX BIBER FIX BIBER FIX BIBER	FIX TUBE BIBER FIX TUBE BIBER FIX TUBE BIBER
M	MARSYLKA 11 MONZA PLUS	KORAMIC RÖBEN	12,5 sztuk 9,4 - 9,9 sztuk	FIX DB-DC FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC SHORT FIX TUBE DB-DC LONG
N	NIBRA F10 NIBRA F7 NIBRA G10 NIBRA R10	NELSKAMP NELSKAMP NELSKAMP NELSKAMP	10,0 sztuk 7,0 sztuk 9,9 - 10,4 sztuk 9,5 - 13,3 sztuk	FIX DB-DC FIX DB-DC FIX DB-DC FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC LONG FIX TUBE DB-DC LONG FIX TUBE DB-DC LONG FIX TUBE DB-DC SHORT
O	OPAL	BRAAS	39,1 - 44,5 sztuk	FIX BIBER	FIX TUBE BIBER
P	PIEMONT PŁASKA OREA 9	RÖBEN KORAMIC	10,1 - 11,2 sztuk 9,9 sztuk	FIX DB-DC FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC SHORT FIX TUBE DB-DC LONG
R	RENEANSOWA ALEGRA 9 REŃSKA COSMO 11 ROMAŃSKA AERLOX RUBIN 9 V RUBIN 13 V	KORAMIC KORAMIC BRAAS BRAAS BRAAS	9,3 sztuk 11,2 sztuk 9,7 - 10,7 sztuk 9,4 - 10,1 sztuk 12,3 - 13,5 sztuk	FIX DB-DC FIX DB-DC FIX DB-DC FIX DB-DC FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC LONG FIX TUBE DB-DC SHORT FIX TUBE DB-DC SHORT FIX TUBE DB-DC SHORT FIX TUBE DB-DC LONG
S	STODO 11	TONDACH	12,0 sztuk	FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC SHORT
T	TEVIVA TOPAS 11 V TOPAS 13 V TURMALIN	BRAAS BRAAS BRAAS BRAAS	9,8 - 10,7 sztuk 11,5 - 13,6 sztuk 12,9 - 14,5 sztuk 11,0 - 11,7 sztuk	FIX DB-DC FIX DB-DC FIX DB-DC FIX DB-DC	FIX TUBE DB-DC SHORT FIX TUBE DB-DC LONG FIX TUBE DB-DC LONG FIX TUBE DB-DC LONG


Data aktualizacji: 04/12/2025

PL | ZALECENIA MONTAŻOWE

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Instrukcja montażu: Instrukcje montażu poszczególnych modeli wsporników płotków przeciwsniegowych (Eurovent[®] SNOWSTOPPER SET) lub rur przeciwsniegowych (Eurovent[®] TUBE SET) dostępne na stronach produktu w sekcji DOKUMENTY lub w poniższym kodzie Qr.

Zeskanuj kod Qr



Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 04/12/2025