


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **KLAMRA UNI**

Uchwyt gąsiora służący do szybkiego i trwałego montażu większości gąsiorów do łat kalenicowych lub grzbietowych. Wykonana z blachy aluminiowej pokrytej farbą poliestrową odporną na czynniki atmosferyczne, mocowana za pomocą dwóch wkrętów.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Blacha aluminiowa pokryta farbą poliestrową
Wymiary	[mm]	Model 470/53: A=48 B=65 (-1), C=23, D=22
Długość rolki	[mb]	5
Taśma aluminiowa	[mm]	Szerokość: 19 Grubość: 1,5
Odporność na UV		odporny
Karton	[sztuki]	50
Paleta	[karton / sztuki]	200 / 10 000

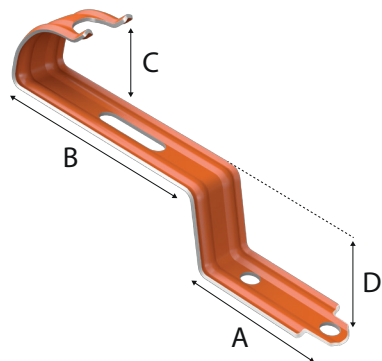

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **KLAMRA UNI**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie przy mocowaniu większości gąsiorów kalenicowych do łąty kalenicowej. Mocowana dwoma wkrętami do łąty kalenicowej i zaczepiana górną częścią za gąsior sprawia, że gąsior jest stabilnie zamocowany na kalenicy i odporny na podwiewanie i podrywanie przez silny wiatr. Jej budowa i profil sprawiają, że może być stosowana do większości dachówek betonowych spotykanych na rynku.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Klamry wykonane są z blachy aluminiowej, która pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Klamry należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/03/2025