


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPECIAL**

Folia dachowa Eurovent® SILVER, mikroperforowana, niskoparoprzepuszczalna. Zbudowana z tkaniny polimerowej obustronnie powlekanej. Struktura folii zapewnia ekstremalnie wysoką wytrzymałość na rozrywanie oraz odporność na czynniki atmosferyczne. Stosowana do dachów niedeskowanych, spadzistych (skośnych), wentylowanych, nieocieplonych.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		PE
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	40
Reakcja na ogień	[Klasa]	F
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do + 80
Współczynnik Sd	[m]	≥ 1
Odporność na UV	[miesiąc]	2*
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Gramatura	[g/m ²]	ca. 110 (±30%)
Wodoszczelność	[Klasa]	W2
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥260 (+/- 100)
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥140 (+/- 100)
Wydłużenie MD	[%]	13 (+/- 30)
Wydłużenie CD	[%]	13 (+/- 30)
Odporność na rozdzielanie MD	[N]	≥100 (+/- 55)
Odporność na rozdzielanie CD	[N]	≥110 (+/- 55)
Kolor		biały / biały
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m ²
Paleta	[rolka]	120

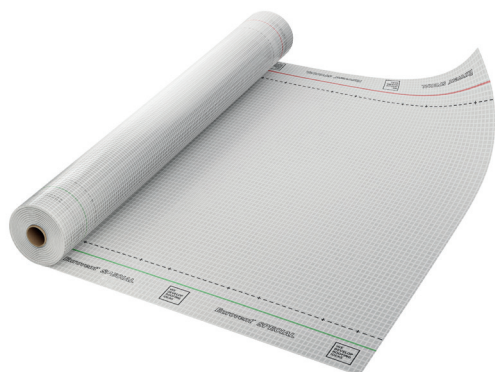

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPECIAL**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów spadzistych wentylowanych, nieocieplonych. W przypadku zastosowania w dachach ocieplonych, produkt wymaga zachowania co najmniej 5 cm szczeliny wentylacyjnej między folią, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że folia nie może stykać się bezpośrednio z ociepleniem. Produkt nie powinien być stosowany w dachach z pełnym deskowaniem. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na folii dachowej należy wykonać zawsze z zastosowaniem łąty i kontrłąty.

Zalecenia montażowe / gwarancja: Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 4 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. W ciągu 12 tygodni od montażu należy wykonać na poddaszu montaż izolacji termicznej lub zaciemnienie poddasza. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Folię należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczoną przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/08/2025