


FICHE TECHNIQUE

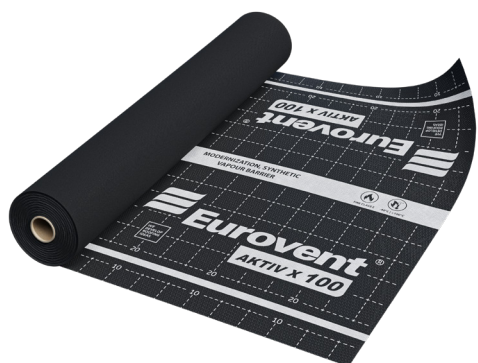

Eurovent **AKTIV X 100**

Membrane pare-vapeur synthétique à quatre couches, conçue pour les travaux de rénovation dans les toitures inversées. Grâce à ses propriétés de contrôle de la vapeur, elle empêche la condensation de la vapeur d'eau et protège l'isolant thermique ainsi que les éléments en bois de la structure contre l'humidité. Sa résistance à la déchirure et aux UV garantit une exécution efficace des travaux de rénovation. Disponible sur demande en version avec deux bandes autocollantes – SYSTEM SK2.

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Matériau	-	PP
Perméabilité à la vapeur	[g/m ² /24h]	env. 0,5
Réaction au feu	-	E
Résistance à la température	[°C]	-40 à +100
Valeur Sd	[m]	env. 100 m
Résistance aux UV	[mois]	6*
Temps d'exposition UV	[semaines]	4
Masse surfacique	[g/m ² (±10%)]	env. 170
Étanchéité	-	W1
Résistance à la traction MD	[N/50 mm]	700 (+/-100)
Résistance à la traction CD	[N/50 mm]	650 (+/-100)
Résistance au déchirement MD	[N]	235 (+/-60)
Résistance au déchirement CD	[N]	280 (+/-80)
Couleur	-	noir
Dimensions du rouleau	[m x rm]	1,5 x 50 = 75 m ²
Palette	[rouleaux]	40

* Résistance aux UV jusqu'à 6 mois selon simulation de vieillissement artificiel en laboratoire, basée sur les conditions climatiques moyennes d'Europe centrale.



Eurovent **AKTIV X 100**

Application: Utilisée dans les constructions résidentielles et industrielles comme couche pare-vapeur, principalement lors de rénovations de combles aménagés, notamment en toiture inversée. Elle empêche efficacement la pénétration de l'humidité intérieure dans l'isolation thermique, protège le bois de structure contre la pourriture et contribue à un climat intérieur sain.

Recommandations d'installation / Garantie: Utiliser les bandes adhésives Eurovent® (ex. Eurovent FAST ou bandes intégrées – SYSTEM SK2). Protéger la membrane contre les UV dans les 4 semaines suivant l'installation. Les dommages doivent impérativement être réparés. Garantie applicable sous réserve du respect strict de la fiche technique et des consignes d'installation.

Sécurité: Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.

Stockage / Transport: Conserver au sec, à l'abri de l'humidité et des UV, dans l'emballage d'origine non endommagé. Transporter dans des véhicules couverts. Protéger contre les substances chimiques, notamment à base de solvants.

SYSTEM SK2: Version disponible sur demande avec deux bandes autocollantes intégrées pour un collage durable, même dans des conditions difficiles (humidité élevée, vents forts, pluie, basses températures, surfaces sales). Respecter une ligne de chevauchement minimale de 10 cm.

Contained information, advice and guidance is given based on our knowledge, researches, experience and in good faith. We are not responsible for the consequences of improper or incorrect use of our products. Each user of this material will ensure in every possible way, including an examination of the final product in the relevant conditions, the suitability of supplied materials to achieve the objectives pursued by him.

Product information can be found on the website: www.eurovent.de

Update date: 11/05/2026