WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent®

KARTA TECHNICZNA

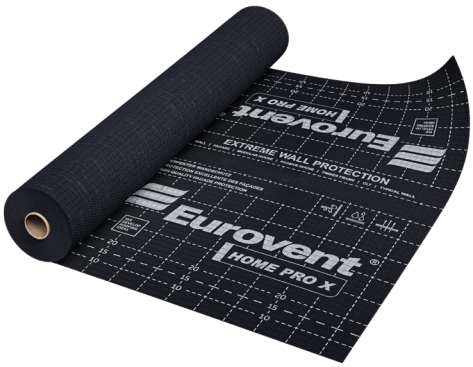

Eurovent HOME PRO X

Czterowarstwowa wysokoparoprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna. Zbudowana z dwóch warstw włókniny PP, filmu funkcyjnego oraz warstwy zbrojącej PP. Stosowana do izolacji systemów fasadowych w budynkach tradycyjnych, szkieletowych, prefabrykowanych, CLT, szczególnie polecana do budownictwa modułowego. Może być wykonana na zamówienie w wersji z 2 taśmami samoprzylepnymi – SYSTEM SK2.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Włóknina i siatka PP + film funkcyjny
Paroprzepuszczalność	[g/m²/24h]	ca. 3000
Reakcja na ogień		E
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +100
Przepuszczalność powietrza	[m³/m²·h·50Pa]	<0,006
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,02
Odporność na UV	[miesiąc]	3*
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Gramatura	[g/m² (±10%)]	ca. 160
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD)	[N/50 mm]	400 N (+/-50)
Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD)	[N/50 mm]	250 N (+/-50)
Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD)	[N]	280 (+/-70)
Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD)	[N]	320 (+/-130)
Kolor		Czarny
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m²
Paleta	[rolka]	40

** Odporność na UV nawet do 3 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego*

CE

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

eurovent24.com

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent

KARTA TECHNICZNA

Eurovent HOME PRO X

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w budynkach tradycyjnych, szkieletowych, prefabrykowanych, CLT, a zwłaszcza w budownictwie modułowym do izolacji systemów fasadowych. Dzięki dodatkowej warstwie zbrojącej szczególnie polecana do budownictwa prewabrykowanego oraz konstrukcji z izolacją termiczną wtłaczną. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że membrana może stykać się bezpośrednio z ociepleniem. Produktu nie należy stosować na dachach skośnych ocieplonych, gdzie zalecane jest stosowanie membran dachowych.

Zalecenia montażowe / gwarancja: Montaż ostatecznego pokrycia należy wykonać do 4 tygodni od momentu zamontowania membrany wiatroizolacyjnej na ścianie. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne foli lub trwale ją uszkodzić.

System SK2: Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: eurovent24.com

Data aktualizacji: 11/05/2026

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska